


# 型号:HQ1201-06M

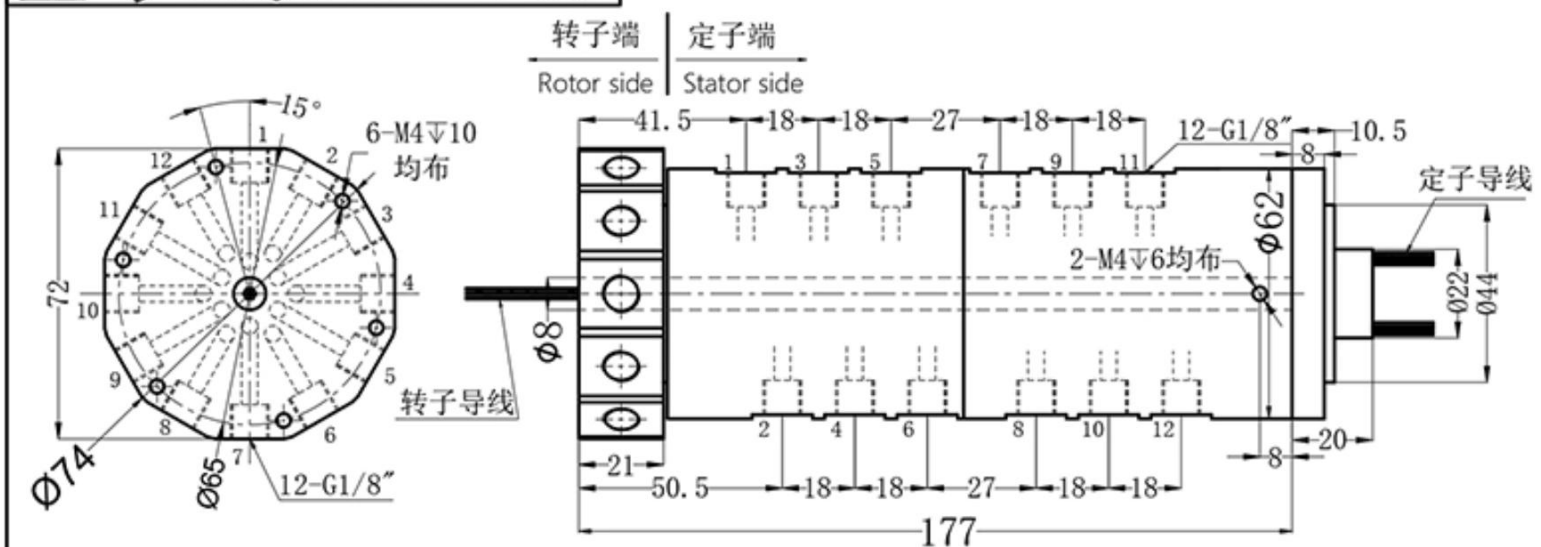

| 气滑环参数 |               | 帽式电参数                                                                                 |                        |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 型 号   | HQ1201-06M    | 电线路数                                                                                  | 6线2A(信号/功率)            |
| 气路介质  | 12进12出 气体     | 额定电压                                                                                  | 0~240V AC/DC           |
| 螺纹接口  | G1/8" (9.5mm) | 导线规格                                                                                  | AWG26#/250mm           |
| 适配气管  | 6或8mm         | 接触电阻                                                                                  | <35m $\Omega$ (50rpm)  |
| 材 质   | 铝 合 金         | 绝缘电阻                                                                                  | >300M $\Omega$ @300VDC |
| 转 速   | 0~250 RPM     |  |                        |
| 压 力   | 0~1 MPa       |                                                                                       |                        |
| 扭 力   | <0.4 N*m      |                                                                                       |                        |
| 工作温度  | -30℃~80℃      |                                                                                       |                        |