


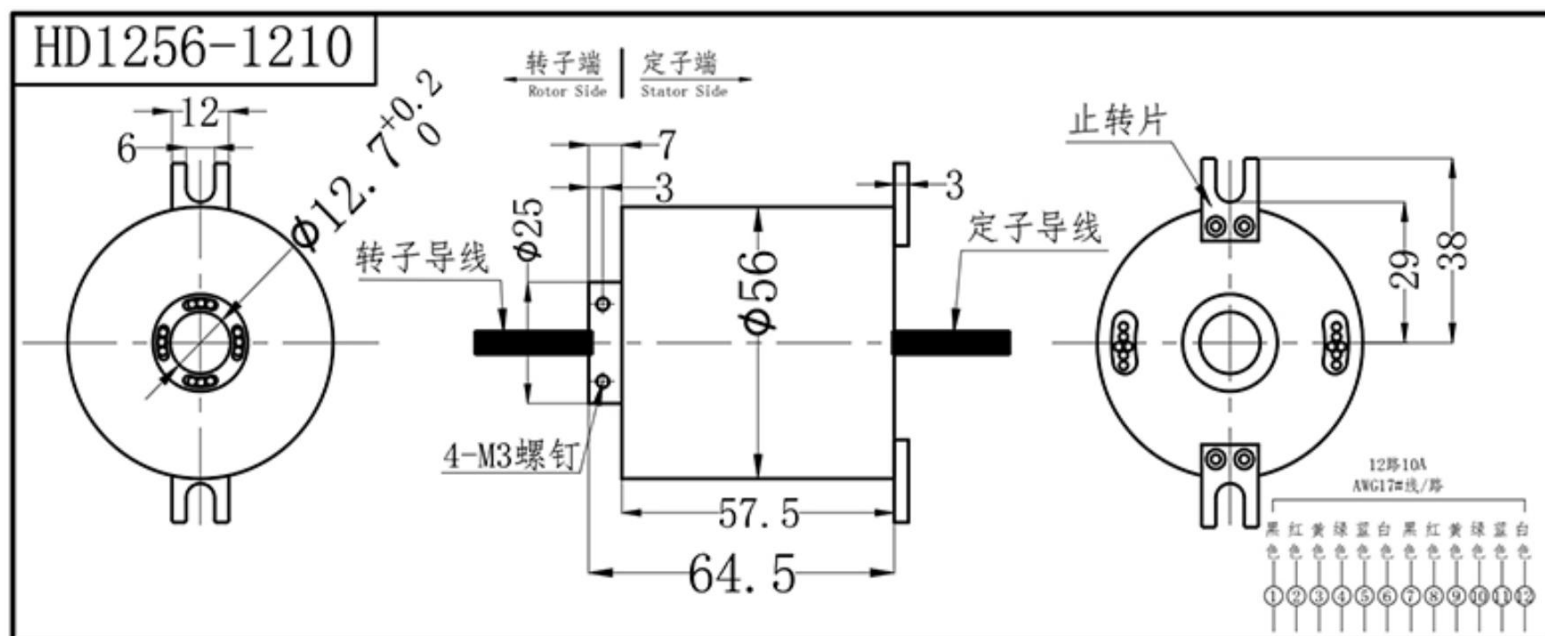

| 电气技术指标 |                                     | 机械技术指标 |                             |                                                                                       |         |
|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 线数电流   | 12线10A                              | 转速寿命   | >2000万转                     | 转速                                                                                    | <300RPM |
| 额定电压   | 0~500VAC/DC                         | 外壳材质   | 铝轴、塑盖                       | 防护                                                                                    | IP51    |
| 导线规格   | AWG17#/300mm长                       | 接触材料   | 银基合金                        | 重量                                                                                    | 326g    |
| 绝缘电阻   | 500M $\Omega$ @500VDC               | 旋转扭矩   | 0.2N. m<br>+0.02N. m/6路     |  |         |
| 接触电阻   | 静止 <5m $\Omega$<br>转动 <10m $\Omega$ | 温度湿度   | 温度 (-30℃~90℃)<br>湿度 (0~85%) |                                                                                       |         |