


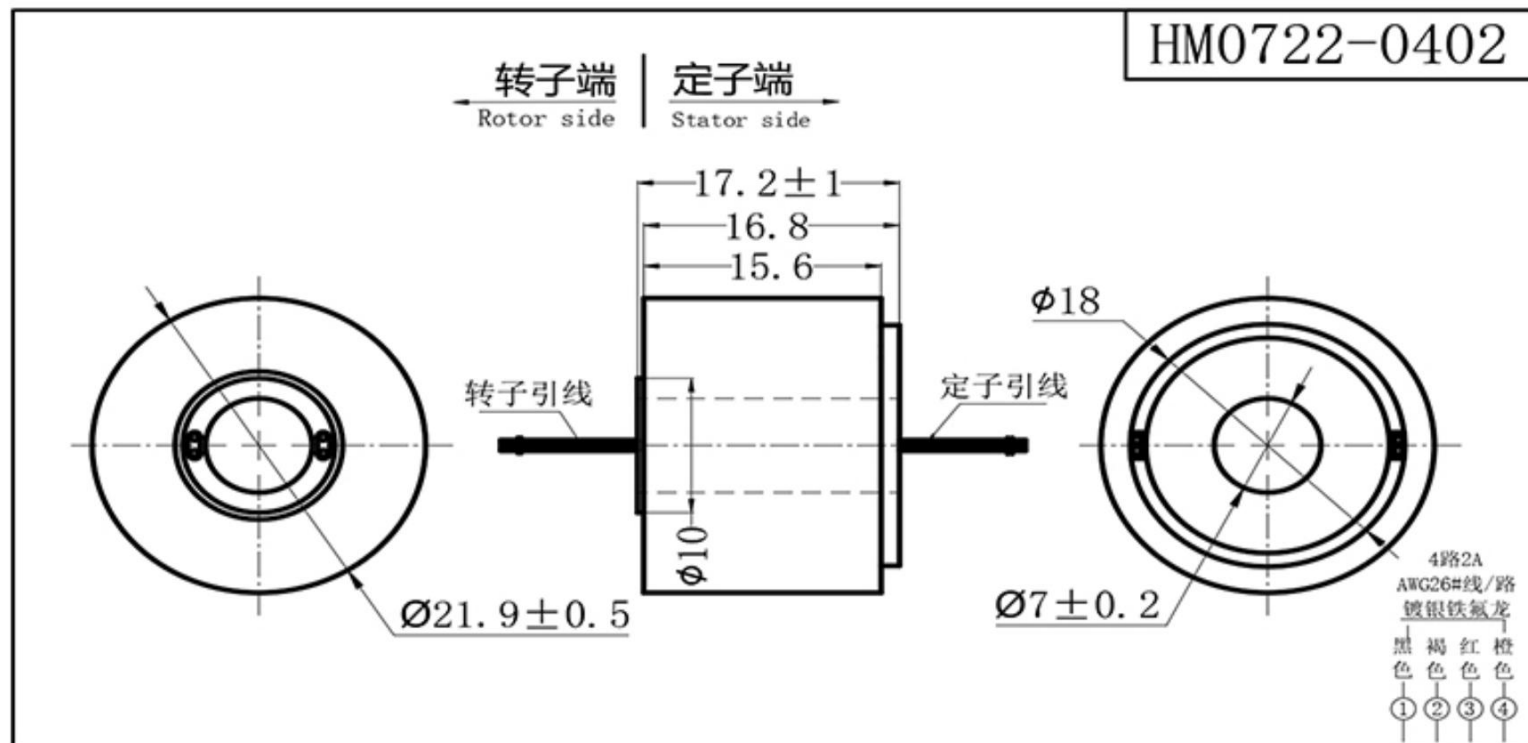

产品参数

型 号	HM0722-0402	中孔	7mm	电线路数	4 线
防护等级	IP40	工作电压	48V AC/DC	导线规格	0.8-AWG26#铁氟龙
工作温度	-20℃~75℃	工作电流	$\leq 2A$	绝缘电阻	$> 100M\Omega @ 500VDC$
工作湿度	60%RH 以下	工作转速	$\leq 150rpm$	导线长度	定子: 约200mm 转子: 约200mm
壳体材料	工程塑料	触点材料	金对金		
保修期限	一年/200W转	传输介子	信号或功率		
耐压强度	$> 500VDC @ 50Hz$	接触电阻	$< 15m\Omega (50rpm)$		