


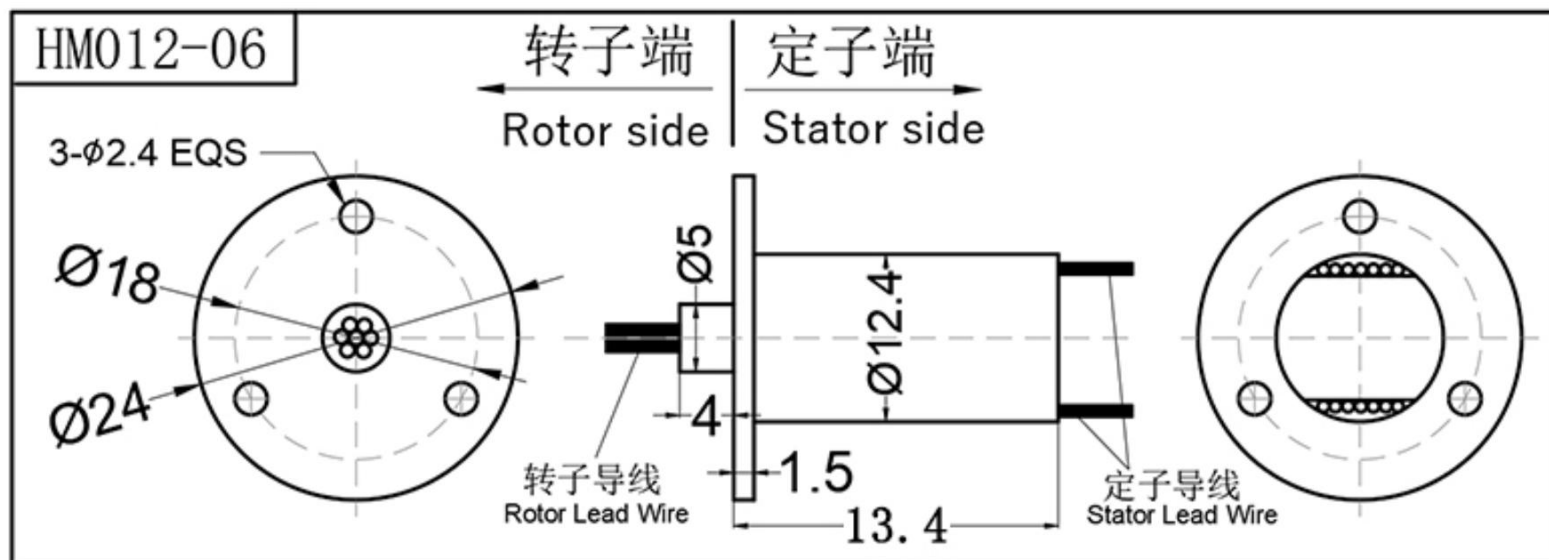

产品参数

型 号	HM012-06	长 度	13.2mm	电线路数	6 线
防护等级	IP40	工作电压	240V AC/DC	导线规格	0.65-AWG28#铁氟龙
工作温度	-20℃~75℃	工作电流	$\leq 2A$	绝缘电阻	$>200M\Omega@500VDC$
工作湿度	60%RH以下	工作转速	$\leq 300rpm$	导线长度	定子: 约250mm 转子: 约250mm
壳体材料	工程塑料	触点材料	金对金		
保修期限	一年/200W转	传输介子	信号或功率		
耐压强度	$>500VDC$ @50Hz	接触电阻	$<35m\Omega$ (50rpm)		