


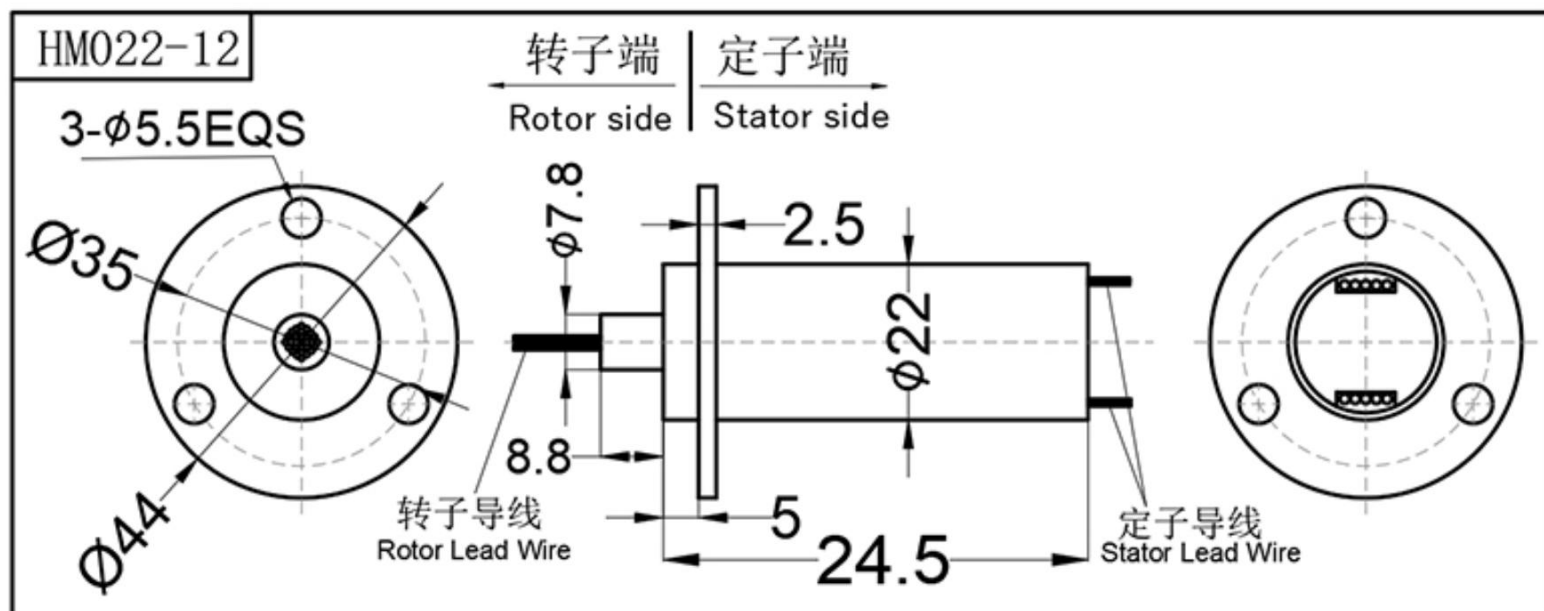

产品参数

型 号	HM022-12	长 度	24.5mm	电线路数	6 线
防护等级	IP40	工作电压	240V AC/DC	导线规格	0.8-AWG26#铁氟龙
工作温度	-20℃~75℃	工作电流	≤2A	绝缘电阻	>500MΩ@500VDC
工作湿度	60%RH以下	工作转速	≤500rpm	导线长度	定子：约250mm 转子：约250mm
壳体材料	工程塑料	触点材料	金对金		
保修期限	一年/300W转	传输介子	信号或功率		
耐压强度	>500VDC @50Hz	接触电阻	<35mΩ (50rpm)		