


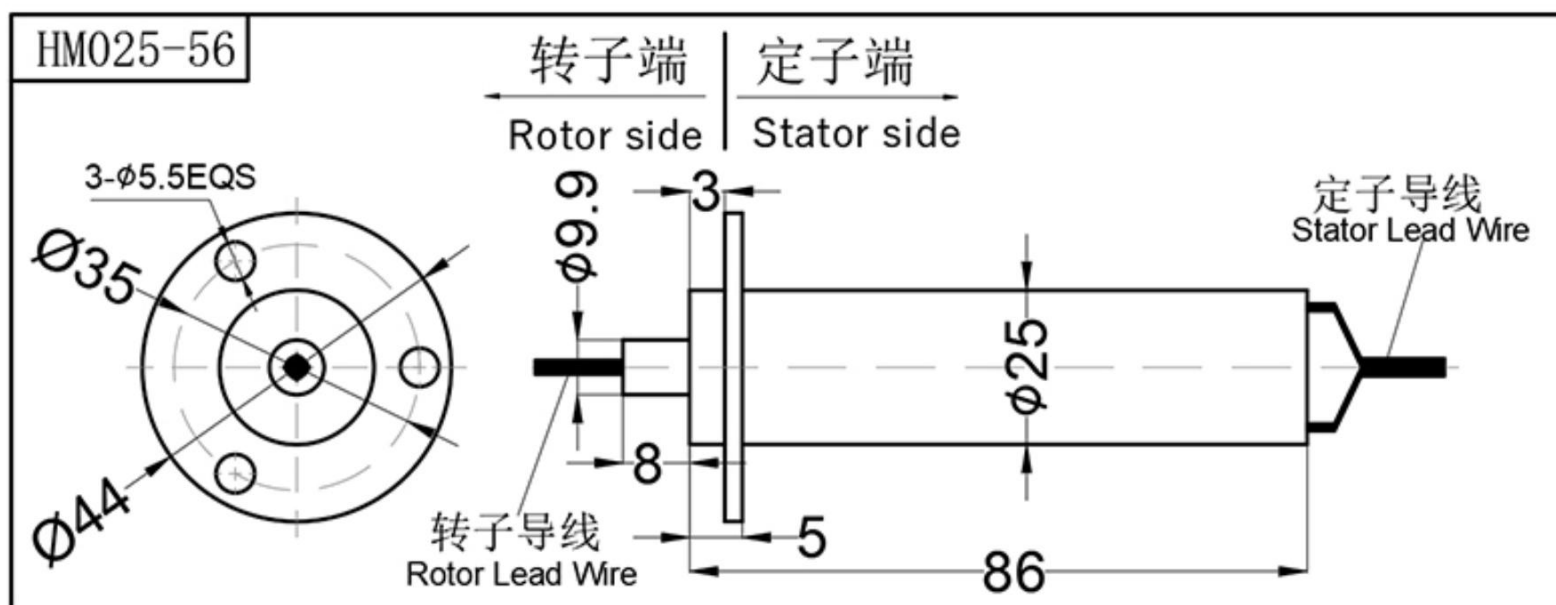

## 产品参数

|      |                     |      |                          |                                                                                       |                          |
|------|---------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 型 号  | HM025-56            | 长 度  | 86mm                     | 电线路数                                                                                  | 56 线                     |
| 防护等级 | IP40                | 工作电压 | 240V AC/DC               | 导线规格                                                                                  | 0.8-AWG26#铁氟龙            |
| 工作温度 | -20℃~75℃            | 工作电流 | $\leq 2A$                | 绝缘电阻                                                                                  | $> 500M\Omega @ 500VDC$  |
| 工作湿度 | 60%RH以下             | 工作转速 | $\leq 200rpm$            | 导线长度                                                                                  | 定子: 约250mm<br>转子: 约250mm |
| 壳体材料 | 不锈钢                 | 触点材料 | 金对金                      |  |                          |
| 保修期限 | 一年/300W转            | 传输介子 | 信号或功率                    |                                                                                       |                          |
| 耐压强度 | $> 500VDC$<br>@50Hz | 接触电阻 | $< 35m\Omega$<br>(50rpm) |                                                                                       |                          |