


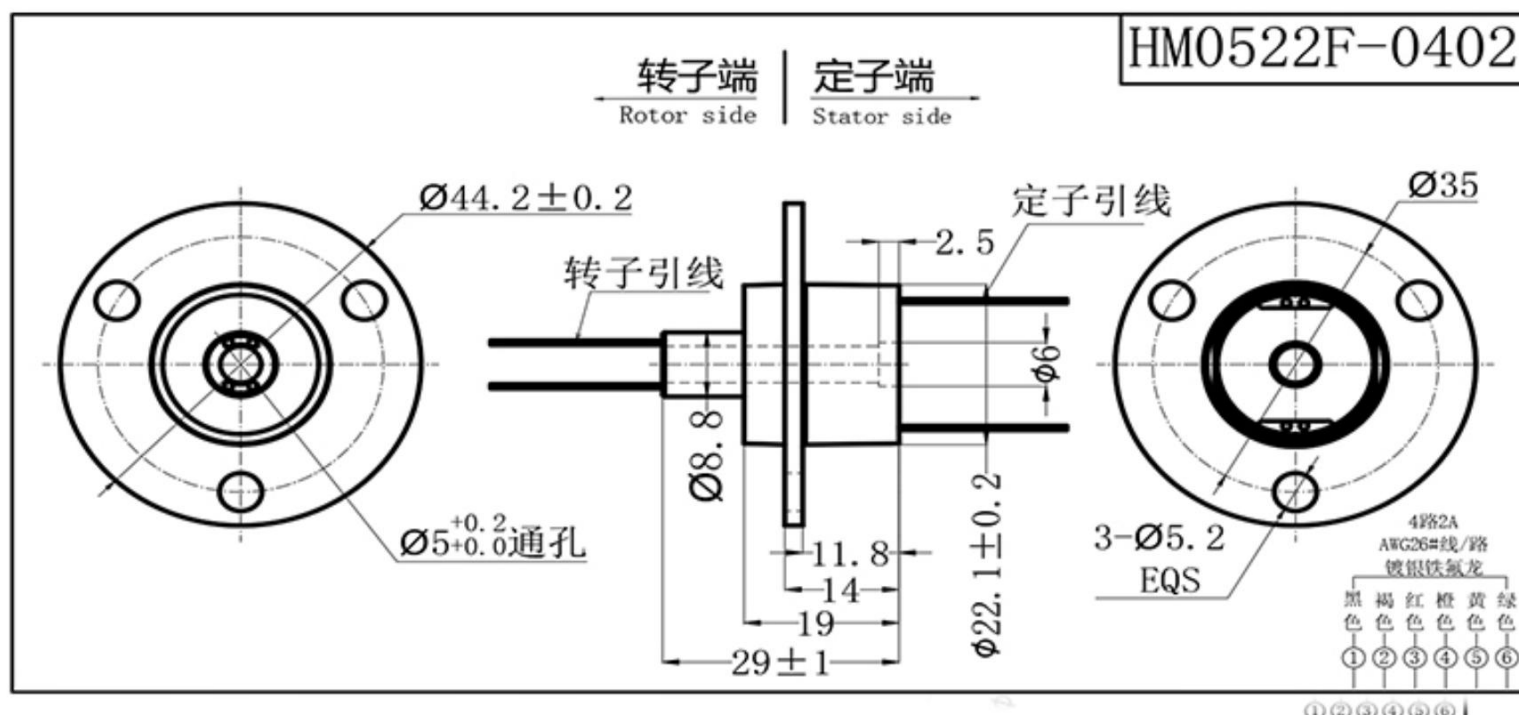

## 产品参数

|      |                   |      |                       |                                                                                       |                          |
|------|-------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 型 号  | HM0522F-0402      | 中孔   | 5mm                   | 电线路数                                                                                  | 4 线                      |
| 防护等级 | IP40              | 工作电压 | 48V AC/DC             | 导线规格                                                                                  | 0.8-AWG26#铁氟龙            |
| 工作温度 | -20℃~75℃          | 工作电流 | $\leq 2A$             | 绝缘电阻                                                                                  | $> 100M\Omega @ 500VDC$  |
| 工作湿度 | 60%RH以下           | 工作转速 | $\leq 150rpm$         | 导线长度                                                                                  | 定子: 约200mm<br>转子: 约200mm |
| 壳体材料 | 工程塑料              | 触点材料 | 金对金                   |  |                          |
| 保修期限 | 一年/200W转          | 传输介子 | 信号或功率                 |                                                                                       |                          |
| 耐压强度 | $> 500VDC @ 50Hz$ | 接触电阻 | $< 15m\Omega (50rpm)$ |                                                                                       |                          |