


# HQ0203-24M

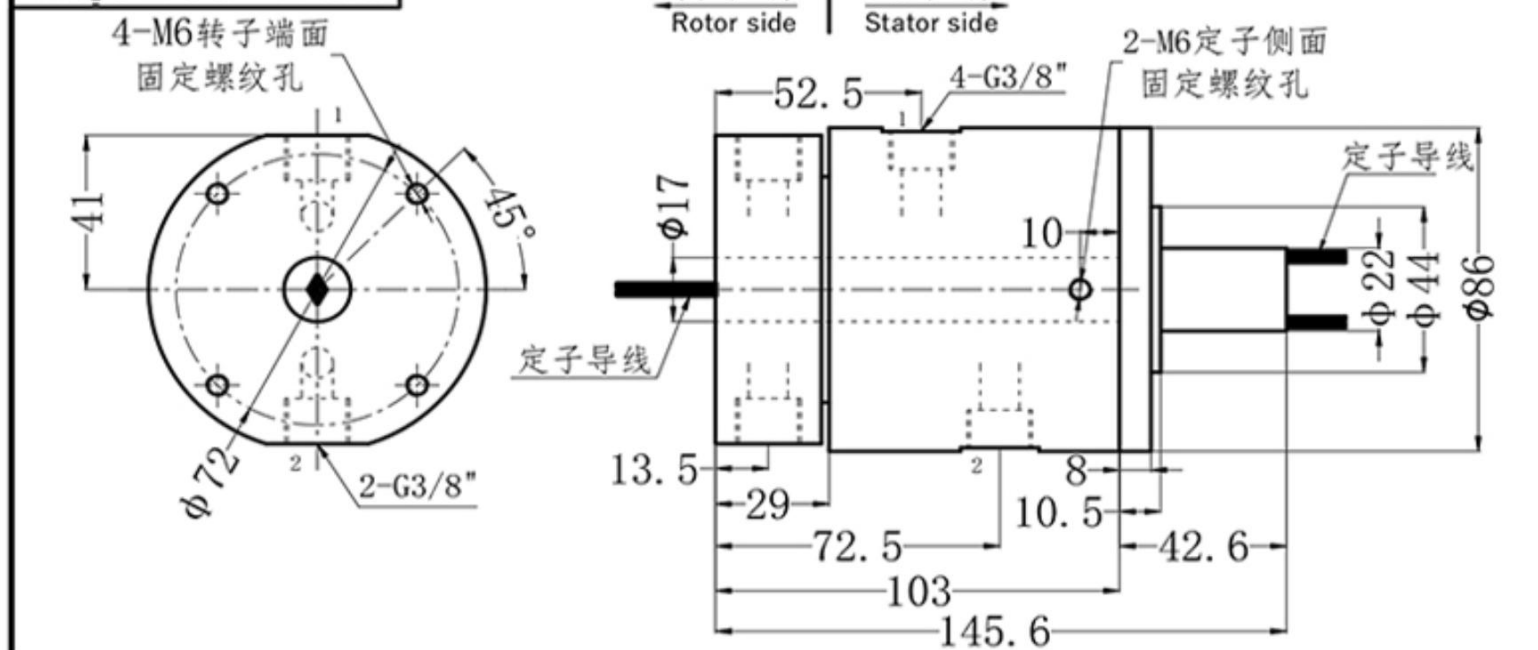

| 气滑环参数 |                | 帽式电参数                                                                                 |                 |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 型 号   | HQ0203-24M     | 电线路数                                                                                  | 24线2A(信号/功率)    |
| 气路介质  | 2进2出 气体        | 额定电压                                                                                  | 0~240V AC/DC    |
| 螺纹接口  | G3/8" (16.5mm) | 导线规格                                                                                  | AWG26#/250mm    |
| 适配气管  | 10或12mm        | 接触电阻                                                                                  | <35m Ω (50rpm)  |
| 材 质   | 铝合金            | 绝缘电阻                                                                                  | >300M Ω @300VDC |
| 转 速   | 0~250 RPM      |  |                 |
| 压 力   | 0~1 MPa        |                                                                                       |                 |
| 扭 力   | <0.5 N*m       |                                                                                       |                 |
| 工作温度  | -30℃~80℃       |                                                                                       |                 |