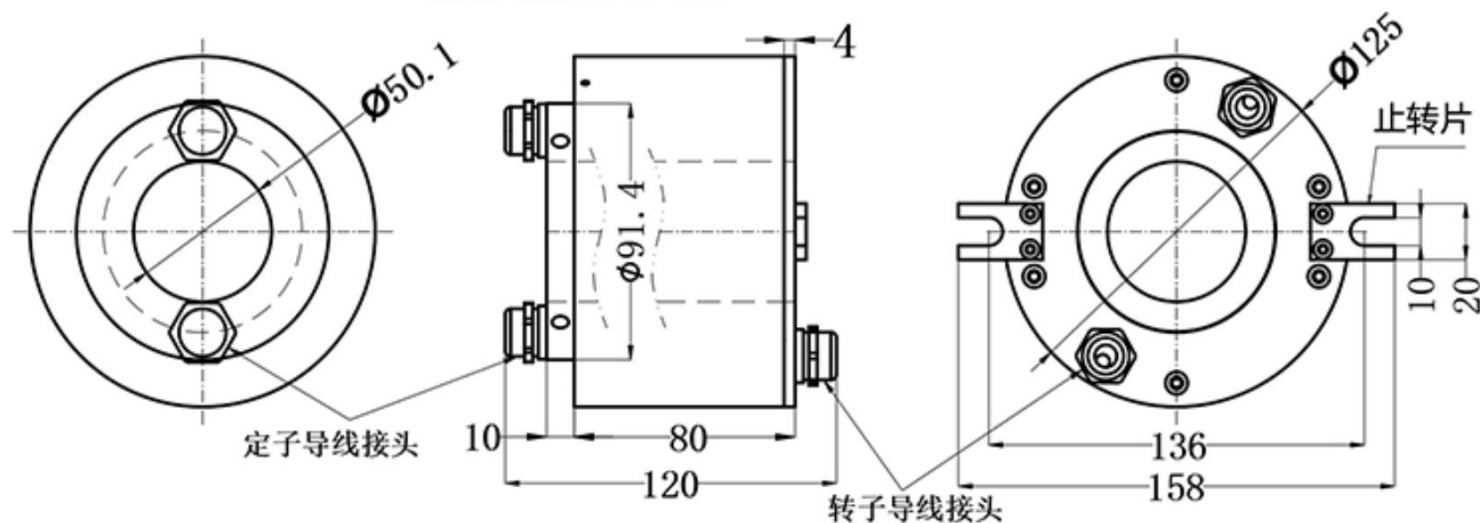


HDF50125-0610

定子端 | 转子端
Stator side | Rotor side

电气技术指标		机械技术指标			
线数电流	6线10A	工作寿命	>1000万转	转速	<200RPM
额定电压	0~500VAC/DC	外壳材质	全铝合金	防护	IP68
导线规格	AWG17#/300mm长	接触材料	银基合金	重量	2256g
绝缘电阻	500M Ω @500VDC	旋转扭矩	1N. m +0.5N. m/6路		
接触电阻	静止<5m Ω 转动<10m Ω	温度湿度	温度 (-30℃~90℃) 湿度 (0~85%)		