


HQ0403-24M

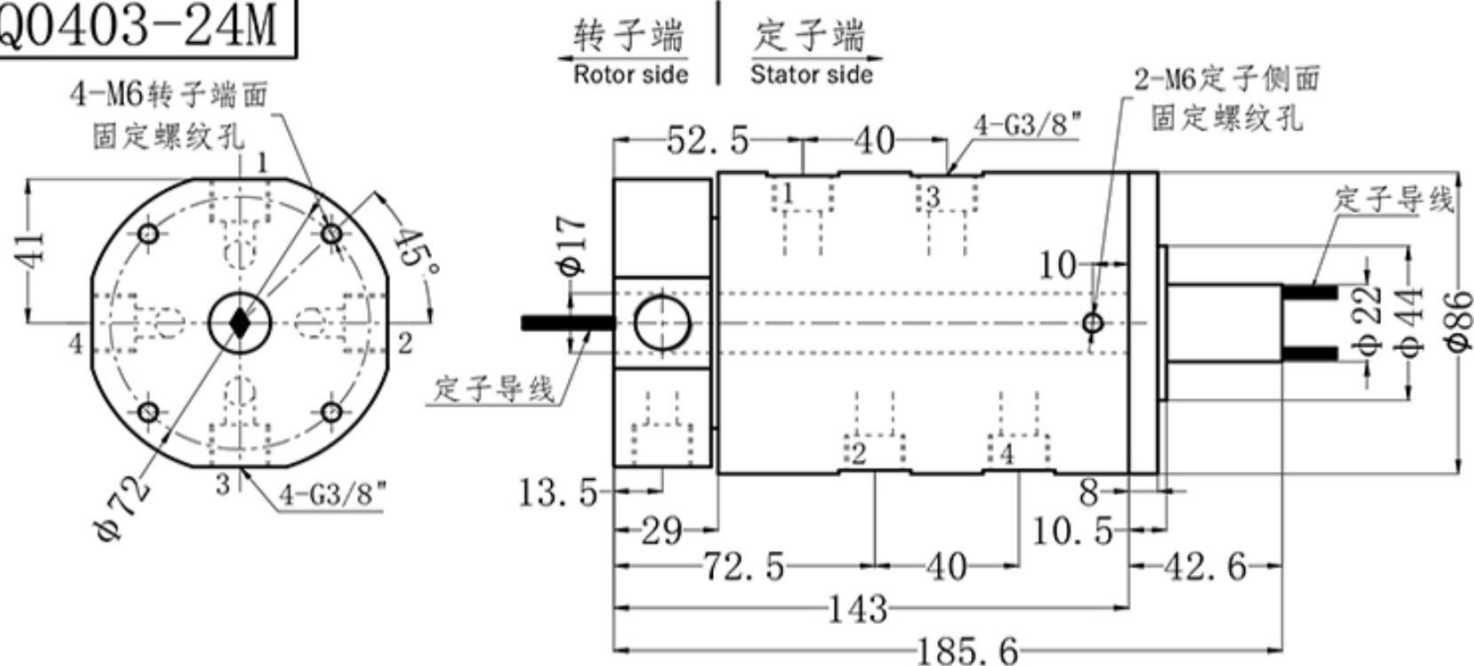

气滑环参数

帽式电参数

型 号	HQ0403-24M	电线路数	24线 2A (信号/功率)
气路介质	4进4出 气体	额定电压	0~240V AC/DC
螺纹接口	G3/8" (16.5mm)	导线规格	AWG26#/250mm
适配气管	10或12mm	接触电阻	<35m Ω (50rpm)
材 质	铝合金	绝缘电阻	>300M Ω @300VDC
转 速	0~250 RPM		
压 力	0~1 MPa		
扭 力	<0.5 N*m		
工作温度	-30℃~80℃		